



Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 20/22-8	8	16	17.1	5.5	15.2
TIPO 20/22-10	10	17.5	18.1	5.5	15.2
TIPO 20/22-12	12	20	20.6	5.5	18.2
TIPO 20/22-14	14	23	23.1	6	22.2
TIPO 20/22-15	15	24	26.9	7	22.2
TIPO 20/22-16	16	26	26.9	7	23.2
TIPO 20/22-17	17	27	26.9	7	23.2
TIPO 20/22-18	18	29	30.9	8	24.2
TIPO 20/22-19	19	30	30.9	8	25.2
TIPO 20/22-20	20	30	30.9	8	25.2
TIPO 20/22-22	22	34	35.4	8	25.2
TIPO 20/22-24	24	35	35.4	8	27.2
TIPO 20/22-25	25	37	38.2	8.5	27.2
TIPO 20/22-26	26	38	38.2	8.5	27.2
TIPO 20/22-28	28	42	43.3	9	29.2
TIPO 20/22-30	30	43	43.3	9	30.2
TIPO 20/22-32	32	45	43.3	9	30.2
TIPO 20/22-33	33	48	53.3	11.5	39.2
TIPO 20/22-35	35	50	53.3	11.5	39.2
TIPO 20/22-38	38	54	60.5	11.5	39.2
TIPO 20/22-40	40	56	60.5	11.5	39.2
TIPO 20/22-42	42	59	60.5	11.5	39.2
TIPO 20/22-43	43	60	60.5	11.5	39.2
TIPO 20/22-45	45	64	65.5	11.5	41.2
TIPO 20/22-48	48	68	65.5	11.5	41.2


Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 20/22-50	50	69	72.5	11.5	45.2
TIPO 20/22-55	55	74	72.5	11.5	47.2
TIPO 20/22-60	60	80	79.3	11.5	49.2
TIPO 20/22-65	65	87	84.5	11.5	51.2
TIPO 20/22-70	70	92	89.5	11.5	51.2
TIPO 20/22-75	75	97	94.5	11.5	57.2
TIPO 20/22-80	80	102	99.5	11.5	59.2
TIPO 20/22-85	85	110	105.5	13.5	59.2
TIPO 20/22-90	90	117	111.5	13.5	62.2
TIPO 20/22-95	95	122	116.5	13.5	62.2
TIPO 20/22-100	100	127	119.5	13.5	75.2

Condiciones de Trabajo

Temperatura: -20°C ~ 200°C

Presión: ≤ 6 Bar

Velocidad: ≤ 12m/Seg

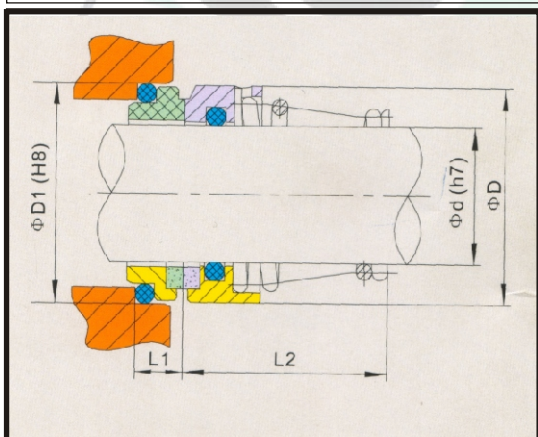

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Carbón/SiC/TC)

Anillo de rotación (Inox/SiC/TC)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)