



Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 21-10	10	20	18.1	5.5	15.2
TIPO 21-11	11	22	20.6	5.5	18.2
TIPO 21-12	12	22	20.6	5.5	18.2
TIPO 21-13	13	25	23.1	6	22.2
TIPO 21-14	14	25	23.1	6	22.2
TIPO 21-15	15	29	26.9	7	22.2
TIPO 21-16	16	29	26.9	7	23.2
TIPO 21-17	17	29	26.9	7	23.2
TIPO 21-18	18	33	30.9	8	24.2
TIPO 21-19	19	33	30.9	8	25.2
TIPO 21-20	20	33	30.9	8	25.2
TIPO 21-21	21	38	35.4	8	25.2
TIPO 21-22	22	38	35.4	8	25.2
TIPO 21-23	23	38	35.4	8	27.2
TIPO 21-24	24	38	35.4	8	27.2
TIPO 21-25	25	40	38.2	8.5	27.2
TIPO 21-28	28	46	43.3	9	29.2
TIPO 21-29	29	46	43.3	9	30.2
TIPO 21-30	30	46	43.3	9	30.2
TIPO 21-32	32	46	43.3	9	30.2
TIPO 21-33	33	48	53.5	11.5	39.2
TIPO 21-35	35	50	53.5	11.5	39.2
TIPO 21-38	38	56	60.5	11.5	39.2
TIPO 21-40	40	58	60.5	11.5	39.2

Norma DIN


Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 21-10	10	20	21	7	15.2
TIPO 21-12	12	22	23	7	18.2
TIPO 21-14	14	25	25	7	22.2
TIPO 21-16	16	29	27	7	23.2
TIPO 21-18	18	33	33	10	24.2
TIPO 21-20	20	33	35	10	25.2
TIPO 21-22	22	38	37	10	25.2
TIPO 21-24	24	38	39	10	27.2
TIPO 21-25	25	40	40	10	27.2
TIPO 21-28	28	46	43	10	29.2
TIPO 21-30	30	46	45	10	30.2
TIPO 21-32	32	46	48	10	30.2
TIPO 21-33	33	48	48	10	39.2
TIPO 21-35	35	50	50	10	39.2
TIPO 21-38	38	56	56	13	42.2
TIPO 21-40	40	58	58	13	42.2

Condiciones de Trabajo

Temperatura: -20°C ~ 200°C

Presión: ≤ 6 Bar

Velocidad: ≤ 12m/Seg

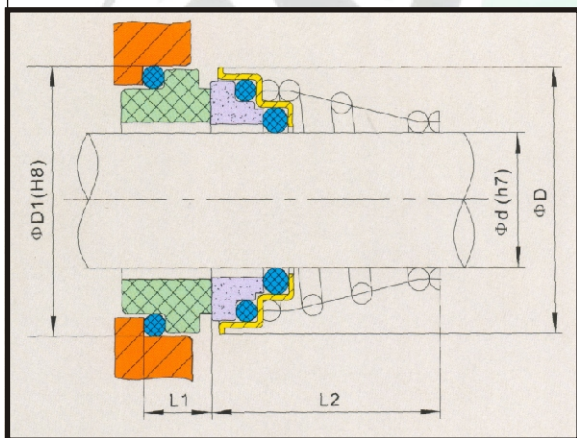

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Carbón/SiC/TC)

Anillo de rotación (Cerámico/SiC/TC)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)