



Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 31-14	14	24	25	12	23.2
TIPO 31-16	16	26	27	12	23.2
TIPO 31-18	18	32	33	13.5	24.2
TIPO 31-20	20	34	35	13.5	24.2
TIPO 31-22	22	36	37	13.5	24.2
TIPO 31-24	24	38	39	13.3	26.9
TIPO 31-25	25	39	40	13	27.2
TIPO 31-28	28	42	43	12.5	30.2
TIPO 31-30	30	44	45	12	30.7
TIPO 31-32	32	46	48	12	30.7
TIPO 31-33	33	47	48	12	30.7
TIPO 31-35	35	49	50	12	30.7
TIPO 31-38	38	54	56	13	32.2
TIPO 31-40	40	56	58	13	32.2
TIPO 31-43	43	59	61	13	32.2
TIPO 31-45	45	61	63	13	32.2
TIPO 31-48	48	64	66	13	32.2
TIPO 31-50	50	66	70	13.5	34.2
TIPO 31-53	53	69	73	13.5	34.2
TIPO 31-55	55	71	75	13.5	34.2
TIPO 31-58	58	78	78	13.5	39.2
TIPO 31-60	60	80	80	13.5	39.2
TIPO 31-63	63	83	83	13.5	39.2
TIPO 31-65	65	85	85	13.5	39.2
TIPO 31-68	68	88	90	13.5	39.2
TIPO 31-70	70	90	92	14.5	45.7
TIPO 31-75	75	95	97	14.5	45.7
TIPO 31-80	80	104	105	15	45.2
TIPO 31-85	85	109	110	15	45.2
TIPO 31-90	90	114	115	15	50.2
TIPO 31-95	95	119	120	15	50.2
TIPO 31-100	100	124	125	15	50.2




TIPO 31

Condiciones de Trabajo

Temperatura: -50°C ~ 200°C

Presión: ≤ 15 Bar

Velocidad: ≤ 15m/Seg

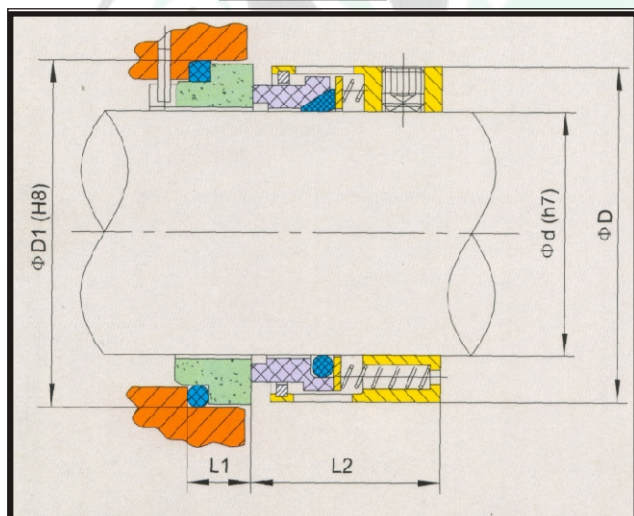

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Cerámico/SiC/TC)

Anillo de rotación (Carbón/SiC/TC)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón/PTFE)

Muelle y partes metálicas (Acero)