

Ø Eje	d	D	D1	D2	L1	L2
TIPO 37-14	14	25	25	33	10	25.2
TIPO 37-16	16	27	27	35	10	25.2
TIPO 37-18	18	33	33	37	11.5	26.2
TIPO 37-20	20	35	35	39	11.5	26.2
TIPO 37-22	22	37	37	41	11.5	26.2
TIPO 37-24	24	39	39	43	11.5	28.7
TIPO 37-25	25	40	40	44	11.5	28.7
TIPO 37-28	28	43	43	46	11.5	31.2
TIPO 37-30	30	45	45	48	11.5	31.2
TIPO 37-32	32	47	48	50	11.5	31.2
TIPO 37-33	33	48	48	50	11.5	31.2
TIPO 37-35	35	50	50	53	11.5	31.2
TIPO 37-38	38	55	56	58	14	31.2
TIPO 37-40	40	57	58	60	14	31.2
TIPO 37-43	43	60	61	64	14	31.2
TIPO 37-45	45	62	63	65	14	31.2
TIPO 37-48	48	65	66	68	14	31.2
TIPO 37-50	50	67	70	70	15	32.7
TIPO 37-53	53	70	73	74	15	32.7
TIPO 37-55	55	72	75	75	15	32.7
TIPO 37-58	58	79	78	82	15	37.7
TIPO 37-60	60	81	80	84	15	37.7
TIPO 37-63	63	84	83	87	15	37.7
TIPO 37-65	65	86	85	94	15	37.7
TIPO 37-68	68	89	90	92	18	34.7
TIPO 37-70	70	91	92	94	18	42.2
TIPO 37-75	75	99	97	104	18	42.2
TIPO 37-80	80	104	105	108	18.2	42
TIPO 37-85	85	109	110	113	18.2	42
TIPO 37-90	90	114	115	118	18.2	47
TIPO 37-95	95	119	120	123	17.2	48
TIPO 37-100	100	124	125	128	17.2	48




TIPO 37

Condiciones de Trabajo

Temperatura: -30°C ~ 200°C

Presión: ≤ 12 Bar

Velocidad: ≤ 25m/Seg

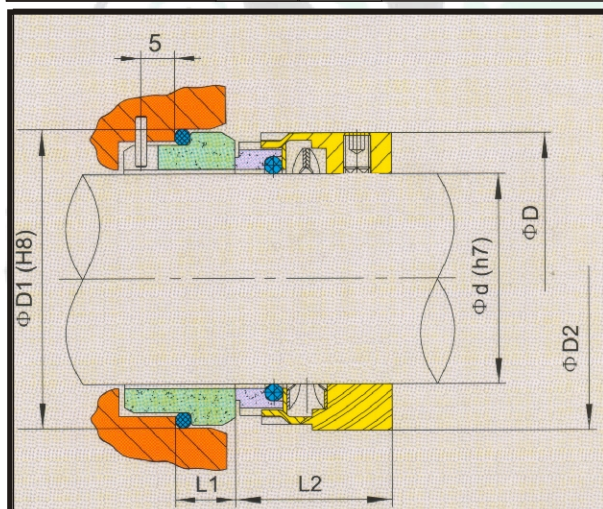

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Carbón/Cerámico/SiC/TC)

Anillo de rotación (Carbón/SiC/TC/INOX)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)