


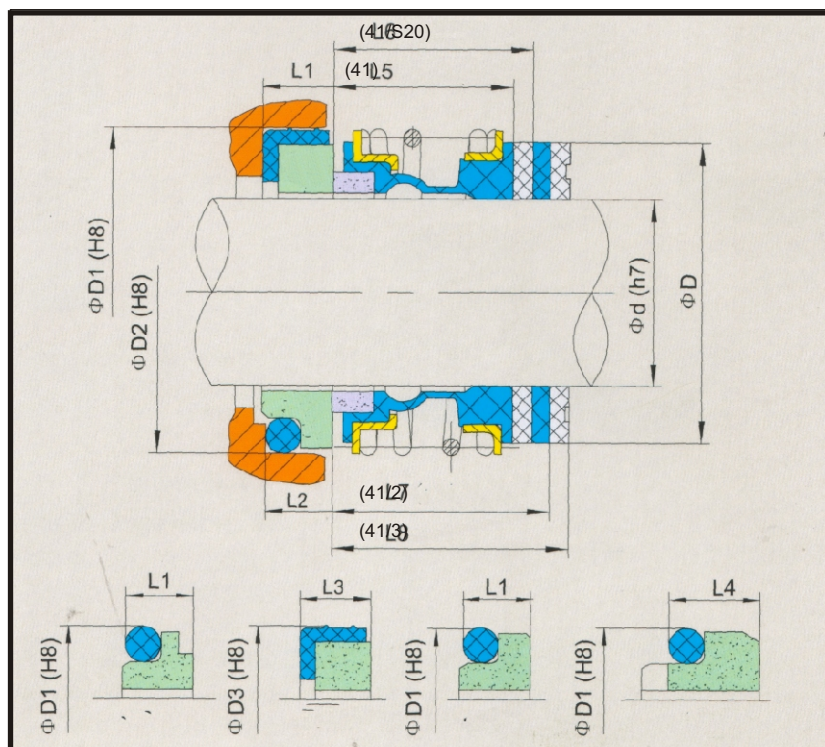

### Materiales Combinados

Anillo estacionario (Cerámico/SiC/TC)  
 Anillo de rotación (Carbón/SiC/TC)  
 Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)  
 Muelle y partes metálicas (Acero)

## TIPO 41 - 41/2 - 41/3 - 41/S20

### Condiciones de Trabajo

Temperatura:  $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$   
 Presión:  $\leq 12 \text{ Bar}$   
 Velocidad:  $\leq 20 \text{ m/Seg}$



| Ø Eje       | d   | D     | D1  | D2    | D3     | L1   | L2   | L3   | L4   | L5   | L6   | L7   | L8   |
|-------------|-----|-------|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIPO 41-10  | 10  | 22    | 21  | 19.2  |        | 6.5  | 6.5  | 9    | 10   | 14.7 | 25.5 | 26   | 33.5 |
| TIPO 41-12  | 12  | 24.5  | 23  | 21.6  | 27.8   | 6.5  | 5.5  | 9    | 10   | 15.2 | 25.5 | 26   | 33.5 |
| TIPO 41-14  | 14  | 28    | 25  | 24.6  |        | 6.5  | 5.5  | 10.5 | 10   | 17.2 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| TIPO 41-15  | 15  | 28    | 27  | 24.6  | 30.95  | 6.5  | 6.5  | 10.5 | 10   | 17.2 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| TIPO 41-16  | 16  | 28    | 27  | 28    |        | 6.5  | 7.5  | 10.5 | 10   | 17.2 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| TIPO 41-18  | 18  | 31.5  | 33  | 30    | 34.15  | 7.5  | 8    | 10.5 | 11.4 | 19.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| TIPO 41-19  | 19  | 36.5  | 35  | 35    |        | 7.5  | 7.5  | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| TIPO 41-20  | 20  | 36.5  | 35  | 35    | 35.7   | 7.5  | 7.5  | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| TIPO 41-22  | 22  | 36.5  | 37  | 35    |        | 7.5  | 7.5  | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
| TIPO 41-24  | 24  | 42    | 39  | 38    | 40.5   | 7.5  | 7.5  | 10.5 | 11.4 | 22.7 | 25.5 | 32.7 | 42.7 |
| TIPO 41-25  | 25  | 42    | 40  | 38    |        | 7.5  | 7.5  | 10.5 | 11.4 | 23.2 | 25.5 | 32.7 | 42.7 |
| TIPO 41-28  | 28  | 48.5  | 43  | 42    | 46.65  | 7.5  | 9    | 12   | 11.4 | 26.7 | 33.5 | 35.2 | 42.7 |
| TIPO 41-30  | 30  | 48.5  | 45  | 45    |        | 7.5  | 10.5 | 12   | 11.4 | 26.7 | 33.5 | 35.2 | 42.7 |
| TIPO 41-32  | 32  | 53    | 48  | 48    | 50.8   | 7.5  | 10.5 | 12   | 11.4 | 27.7 | 33.5 | 35.2 | 47.7 |
| TIPO 41-33  | 33  | 53    | 48  | 50    |        | 7.5  | 11   | 12   | 11.4 | 27.7 | 33.5 | 35.2 | 47.7 |
| TIPO 41-35  | 35  | 56.5  | 50  | 52    | 54     | 7.5  | 11   | 12   | 11.4 | 28.7 | 33.5 | 35.2 | 47.7 |
| TIPO 41-38  | 38  | 58.5  | 56  | 55    |        | 9    | 10.5 | 12   | 14   | 30.2 | 33.5 | 36.2 | 46.2 |
| TIPO 41-40  | 40  | 61.5  | 58  | 58    | 60.35  | 9    | 10.8 | 12   | 14   | 30.2 | 33.5 | 36.2 | 46.2 |
| TIPO 41-42  | 42  | 65    | 61  | 62    |        | 9    | 12   | 12   | 14   | 30.2 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| TIPO 41-43  | 43  | 65    | 61  | 62    | 63.5   | 9    | 12   | 12   | 14   | 30.2 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| TIPO 41-45  | 45  | 67.5  | 63  | 64    |        | 9    | 11.5 | 12   | 14   | 30.2 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| TIPO 41-48  | 48  | 70    | 66  | 68.4  | 66.7   | 9    | 11.5 | 12   | 14   | 30.7 | 41.5 | 36.2 | 51.2 |
| TIPO 41-50  | 50  | 73.5  | 70  | 69.3  |        | 9.5  | 11.5 | 13.5 | 15   | 30.7 | 41.5 | 38.2 | 50.7 |
| TIPO 41-53  | 53  | 78    | 73  | 72.3  | 73.05  | 11   | 12.5 | 13.5 | 15   | 33.2 | 41.5 | 36.7 | 59.2 |
| TIPO 41-55  | 55  | 80.5  | 75  | 75.4  |        | 11   | 13.5 | 13.5 | 15   | 35.2 | 41.5 | 36.7 | 59.2 |
| TIPO 41-58  | 58  | 85    | 78  | 78.4  | 79.4   | 11   | 13.5 | 13.5 | 15   | 37.2 | 41.5 | 41.7 | 59.2 |
| TIPO 41-60  | 60  | 88    | 80  | 80.4  |        | 11   | 13.5 | 13.5 | 15   | 38.2 | 41.5 | 41.7 | 59.2 |
| TIPO 41-65  | 65  | 93    | 85  | 85.4  | 92.1   | 11   | 13   | 16   | 15   | 40.2 | 49.5 | 41.7 | 69.2 |
| TIPO 41-68  | 68  | 96    | 90  | 91.5  |        | 11.5 | 13.7 | 16   | 18   | 40.2 | 49.5 | 41.3 | 69   |
| TIPO 41-70  | 70  | 99    | 92  | 92    | 95.25  | 11.5 | 13   | 16   | 18   | 40.2 | 49.5 | 49   | 69   |
| TIPO 41-75  | 75  | 106.5 | 97  | 99    |        | 11.5 | 14   | 16   | 18   | 40.2 | 52.5 | 49   | 69   |
| TIPO 41-80  | 80  | 111.5 | 105 | 104   | 114.3  | 12   | 15   | 20   | 18.3 | 40.2 | 56.5 | 48.2 | 78.2 |
| TIPO 41-85  | 85  | 119.5 | 110 | 109   |        | 14   | 15   | 20   | 18.3 | 41.2 | 56.5 | 46.2 | 76.2 |
| TIPO 41-90  | 90  | 126.5 | 115 | 114   | 123.85 | 14   | 15   | 20   | 18.3 | 45.2 | 59.5 | 51.2 | 76.2 |
| TIPO 41-95  | 95  | 131.5 | 120 | 120.3 |        | 14   | 16   | 20   | 17.3 | 46.2 | 59.5 | 51.2 | 76.2 |
| TIPO 41-100 | 100 | 136.5 | 125 | 123.3 | 133.35 | 14   | 16   | 20   | 17.3 | 47.2 | 62.2 | 51.2 | 76.2 |