

Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 42-15	15	31.5	29.5	8	18/24
TIPO 42-16	16	31.5	29.5	8	18/24




Condiciones de Trabajo

Temperatura: -20°C ~ 110°C

Presión: ≤ 8 Bar

Velocidad: ≤ 10m/Seg

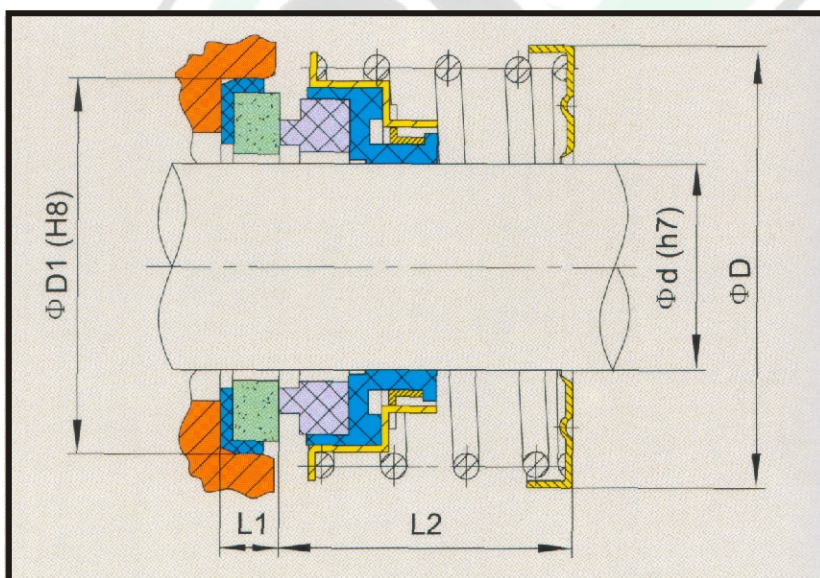

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Cerámico/SiC/TC)

Anillo de rotación (Carbón/SiC)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)