

TIPO 43



Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 43-14	14	24	25	12	23.2
TIPO 43-16	16	26	27	12	23.2
TIPO 43-18	18	32	33	13.5	24.2
TIPO 43-20	20	34	35	13.5	24.2
TIPO 43-22	22	36	37	13.5	24.2
TIPO 43-24	24	38	39	13.3	26.9
TIPO 43-25	25	39	40	13	27.2
TIPO 43-28	28	42	43	12.5	30.2
TIPO 43-30	30	44	45	11.9	30.7
TIPO 43-32	32	46	48	11.9	30.7
TIPO 43-33	33	47	48	11.9	30.7
TIPO 43-35	35	49	50	11.9	30.7
TIPO 43-38	38	54	56	12.9	32.2
TIPO 43-40	40	56	58	12.9	32.2
TIPO 43-43	43	59	61	12.9	32.2
TIPO 43-45	45	61	63	12.9	32.2
TIPO 43-48	48	64	66	12.9	32.2
TIPO 43-50	50	66	70	13.4	34.2
TIPO 43-53	53	69	73	13.4	34.2
TIPO 43-55	55	71	75	13.4	34.2
TIPO 43-58	58	78	78	13.4	39.2
TIPO 43-60	60	80	80	13.4	39.2
TIPO 43-63	63	83	83	13.4	39.2
TIPO 43-65	65	85	85	13.4	39.2
TIPO 43-68	68	88	90	13.4	39.2
TIPO 43-70	70	89	92	14.5	45.7
TIPO 43-75	75	96	97	14.5	45.7
TIPO 43-80	80	104	105	15	45.2
TIPO 43-85	85	108	110	15	45.2
TIPO 43-90	90	114	115	15	50.2
TIPO 43-95	95	118	120	15	50.2
TIPO 43-100	100	124	125	15	50.2




Condiciones de Trabajo

Temperatura: -30°C ~ 200°C

Presión: ≤ 12 Bar

Velocidad: ≤ 20m/Seg

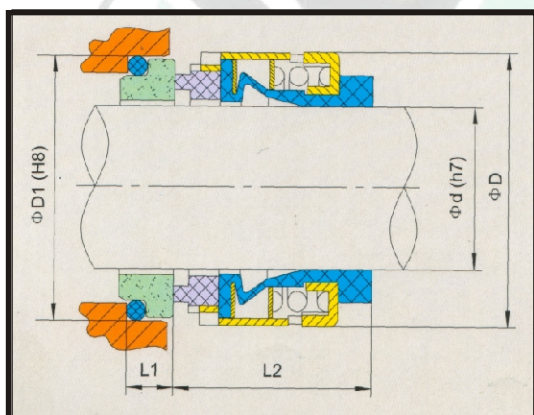

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Cerámico/SiC/TC)

Anillo de rotación (Carbón/SiC)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)