



Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 50-5/8"	15.875	21	44.5	11	26
TIPO 50-1"	25.4	28.58	51	11	26
TIPO 50-1 1/2"	38.1	41.28	72.5	15.5	31




TIPO 50

Condiciones de Trabajo

Temperatura: -20°C ~ 200°C

Presión: ≤ 25 Bar

Velocidad: ≤ 20m/Seg

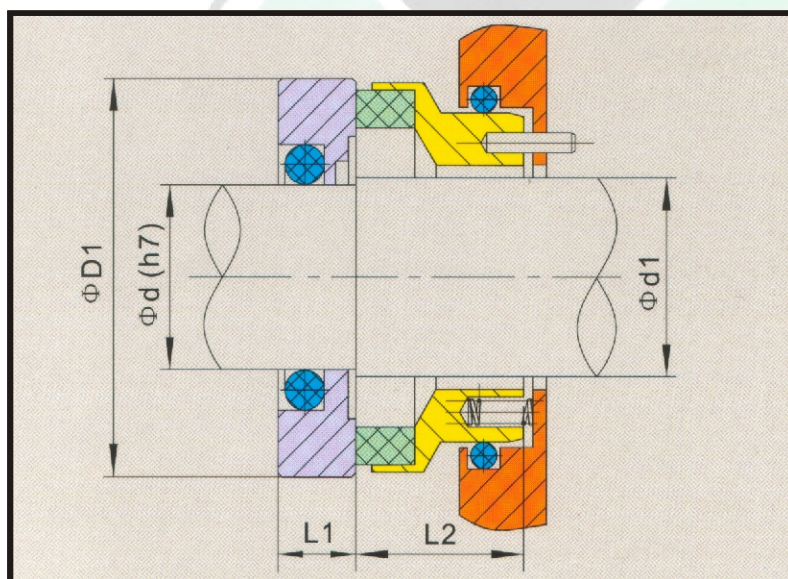

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Carbón/SiC/TC)

Anillo de rotación (Inox/SiC/TC)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)