

Ø Eje	d	D	D1	D2	L1	L2	L3
TIPO 700-10	10	29	24	23	7	6	4
TIPO 700-12"	12	32	28.55	25	8	5.2	5
TIPO 700-12A	12	35	30	24	8	5	5
TIPO 700-12B	12	38.5	33.4	25	6	7	5
TIPO 700-16	16	41.5	36.45	31	8	6.8	5
TIPO 700-16	16	41.5	38.1	31	8	6.8	5
TIPO 700-20	20	43.8	40	35	9.5	6	5
TIPO 700-25	25	51	46.47	44	10	8	7
TIPO 700-28	28	57	52	45	10.5	8	7.5
TIPO 700-30	30	57	52	48	11	8	8
TIPO 700-1/2"	12.7	35	30	25.4	8	5	6.35
TIPO 700-5/8"	15.875	41.5	36.45	31.75	8	6.7	10.3
TIPO 700-3/4"	19.05	43.8	40	34.925	9.5	6	10.3
TIPO 700-1"	25.4	51	47	41.275	10	7.9	11.1




Condiciones de Trabajo

Temperatura: -20°C ~ 110°C

Presión: ≤ 8 Bar

Velocidad: ≤ 10m/Seg

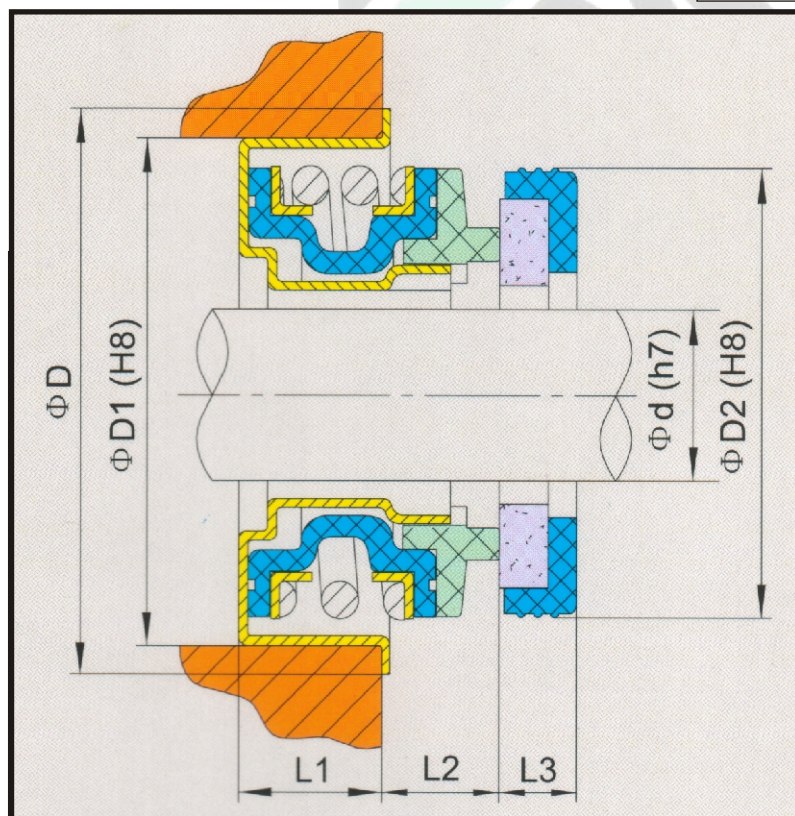

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Carbón/SiC)

Anillo de rotación (Cerámico)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)