



Ø Eje	d	D	L1
TIPO 81-18	18	32.28	35.2
TIPO 81-20	20	34.29	35.2
TIPO 81-22	22	36.3	35.2
TIPO 81-24	24	38.3	35.2
TIPO 81-25	25	39.29	35.2
TIPO 81-28	28	42.29	35.2
TIPO 81-30	30	44.3	35.2
TIPO 81-32	32	46.3	44.65
TIPO 81-33	33	47.9	44.65
TIPO 81-35	35	49.48	44.65
TIPO 81-38	38	54.28	44.65
TIPO 81-40	40	58.08	44.65
TIPO 81-43	43	59.08	44.65
TIPO 81-45	45	61.09	44.65
TIPO 81-48	48	64.11	44.65
TIPO 81-50	50	66.09	44.65
TIPO 81-55	55	71.07	44.65
TIPO 81-60	60	77.14	44.65
TIPO 81-65	65	83.01	44.65
TIPO 81-70	70	86.08	44.65
TIPO 81-75	75	98.43	51
TIPO 81-80	80	104.76	51
TIPO 81-85	85	107.95	51
TIPO 81-90	90	114.3	51
TIPO 81-95	95	117.48	51
TIPO 81-100	100	123.83	51


Ø Eje	d	D	L1
TIPO 81-1"	25.4	39.95	35.2
TIPO 81-1 1/8"	28.58	43.13	35.2
TIPO 81-1 1/4"	31.75	46.3	44.65
TIPO 81-1 3/8"	34.93	49.48	44.65
TIPO 81-1 1/2"	38.1	54.43	44.65
TIPO 81-1 5/8"	41.28	57.61	44.65
TIPO 81-1 3/4"	44.45	60.78	44.65
TIPO 81-1 7/8"	47.63	63.96	44.65
TIPO 81-2"	50.8	67.13	44.65
TIPO 81-2 1/8"	53.98	70.31	44.65
TIPO 81-2 1/4"	57.15	73.48	44.65
TIPO 81-2 3/8"	60.33	76.66	44.65
TIPO 81-2 1/2"	63.5	79.83	44.65
TIPO 81-2 5/8"	66.68	83.01	44.65
TIPO 81-2 3/4"	69.85	92.08	51
TIPO 81-2 7/8"	73.03	95.25	51
TIPO 81-3"	76.2	98.43	51
TIPO 81-3 1/8"	79.38	101.6	51
TIPO 81-3 1/4"	82.55	104.78	51
TIPO 81-3 3/8"	85.73	107.95	51
TIPO 81-3 1/2"	88.9	111.13	51
TIPO 81-3 5/8"	92.08	114.3	51
TIPO 81-3 3/4"	95.25	117.48	51
TIPO 81-3 7/8"	98.43	120.65	51
TIPO 81-4"	101.6	123.83	51
TIPO 81-4 1/8"	104.78	127	51
TIPO 81-4 1/4"	107.95	130.18	51
TIPO 81-4 3/8"	111.13	133.35	51
TIPO 81-4 1/2"	114.3	136.53	51

Condiciones de Trabajo

Temperatura: -20°C ~ 200°C

Presión: ≤ 16 Bar

Velocidad: ≤ 20m/Seg

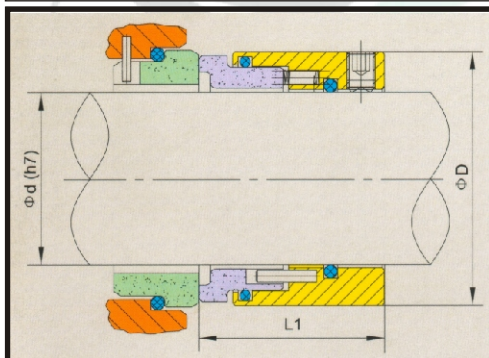

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Cerámico/SiC/TC)

Anillo de rotación (Carbón/SiC/TC)

Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)

Muelle y partes metálicas (Acero)