


Ø Eje	d	D	D1	L1	L2
TIPO 80-18	18	32	33	10	35
TIPO 80-20	20	34	35	10	35
TIPO 80-22	22	36	37	10	35
TIPO 80-24	24	38	39	10	40
TIPO 80-25	25	39	40	10	40
TIPO 80-28	28	42	43	10	40
TIPO 80-30	30	44	45	10	40
TIPO 80-32	32	46	48	10	45
TIPO 80-33	33	47	48	10	45
TIPO 80-35	35	49	50	10	45
TIPO 80-38	38	54	56	11	44
TIPO 80-40	40	56	58	11	44
TIPO 80-43	43	59	61	11	49
TIPO 80-45	45	61	63	11	49
TIPO 80-48	48	64	66	11	49
TIPO 80-50	50	66	70	13	47
TIPO 80-53	53	69	73	13	57
TIPO 80-55	55	71	75	13	57
TIPO 80-58	58	78	78	13	57
TIPO 80-60	60	80	80	13	57
TIPO 80-63	63	83	83	13	57
TIPO 80-65	65	85	85	13	67
TIPO 80-68	68	88	90	15.3	64.7
TIPO 80-70	70	90	92	15.3	64.7
TIPO 80-75	75	99	97	15.3	64.7
TIPO 80-80	80	104	105	15.7	74.3
TIPO 80-85	85	109	110	15.7	74.3
TIPO 80-90	90	114	115	15.7	74.3
TIPO 80-95	95	119	120	15.7	74.3
TIPO 80-100	100	124	125	15.7	74.3

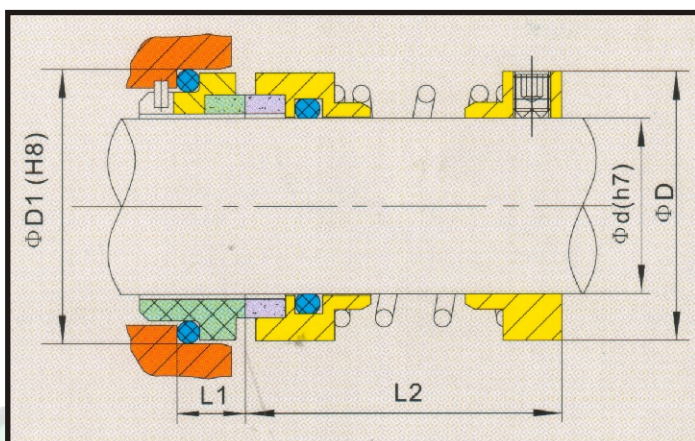

Materiales Combinados

Anillo estacionario (Cerámico/SiC/TC)
Anillo de rotación (Carbón/SiC/TC)
Sello secundario (NBR/EPDM/Vitón)
Muelle y partes metálicas (Acero)

Condiciones de Trabajo

Temperatura: -20°C ~ 200°C
Presión: ≤ 10 Bar
Velocidad: ≤ 10m/Seg



TIPO 95